



ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

Утвержден

1ГГ.671 231.002 РЭ – ЛУ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

ТШЛГ – 0,66

Руководство по эксплуатации

1ГГ.671 231.002 РЭ



Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, характеристиках трансформаторов тока ТШЛГ – 0,66 (далее – «трансформаторы»), предназначенных для внутрироссийских поставок и поставок для атомных станций (АС) и указания, необходимые для правильной их эксплуатации.

## 1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 1516.3-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия.

ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания.

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ Р 50648-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51318.11-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

РД 34.45-51-300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (от 15.12.2020 г. № 903н).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Шестое издание.

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

## **2 Требования безопасности**

2.1 При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем трансформаторы.

При подготовке к эксплуатации, при проведении технического обслуживания должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.2 Требования безопасности при проверке трансформаторов – по ГОСТ 8.217.

## 2.3 ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЫКАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК!

2.4 Вариант заземления вторичных обмоток определяется потребителем в соответствии со схемой вторичных присоединений трансформаторов.

2.5 Производство работ на трансформаторах без снятия напряжения с первичной цепи не допускается.

### 3 Описание и работа трансформаторов

#### 3.1 Назначение трансформаторов

3.1.1 Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока.

3.1.2 Трансформаторы встраиваются в экранированные токопроводы, с принудительным охлаждением и без принудительного охлаждения, на номинальное напряжение токопровода до 24 кВ и являются комплектующими изделиями.

Изоляцией, обеспечивающей электрическую прочность трансформатора, служит воздушный зазор между токоведущей частью токопровода и литым блоком трансформатора.

3.1.3 Трансформаторы имеют климатическое исполнение «УХЛ» категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, с учетом перегрева воздуха внутри токопровода, 70 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60 °С;
- относительная влажность, давление воздуха - согласно ГОСТ 15543.1;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия, металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150);

- рабочее положение трансформаторов в пространстве - любое;
- трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, подвергающихся воздействию грозových перенапряжений при обычных мерах грозозащиты, и имеют нормальную изоляцию уровня «б» по ГОСТ 1516.3, литевую, класса нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FH (ПГ) 1 по ГОСТ 28779;
- трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации М6 по ГОСТ 30631;
- трансформаторы сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 8 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м;
- трансформаторы, предназначенные для поставки на АС, соответствуют классу безопасности 2Н (по согласованию с заказчиком), 3Н, 4Н по НП-001-15 и II категории сейсмостойкости по НП-031-01;
- трансформаторы соответствуют требованиям устойчивости к электромагнитным помехам при воздействии магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648, установленным для группы исполнения IV по ГОСТ 32137;
- трансформаторы удовлетворяют нормам промышленных радиопомех, установленным в ГОСТ Р 51318.11, класс А, группа 1.

### 3.2 Технические характеристики

#### 3.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,8
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Номинальный первичный ток, кА	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 24; 30
Наибольший рабочий первичный ток, кА	3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 24; 30
Номинальный вторичный ток, А	5
Количество вторичных обмоток, шт.	1, 2, 3, 4, 5

Окончание таблицы 1

Наименование параметра	Значение
Класс точности по ГОСТ 7746: вторичной обмотки для измерений	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
вторичной обмотки для защиты	5P или 10P
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток для измерений и защиты при коэффициенте мощности $\cos \varphi = 0,8$ , В·А (нагрузка индуктивно-активная)	3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100; 300
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты*, не менее в классе точности 5P и 10P при номинальном первичном токе, А:	
3000	15
4000	17
5000	19
6000	27
8000	26
10000	23
12000 – 18000	20
24000	30
30000	22
Трехсекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:	
3000 - 10000	120
12000 - 18000	190
24000; 30000	220
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений*, не более в классах точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 при номинальном первичном токе, А:	30
3000 - 30000	

## Примечания

1 \* Значения номинальной предельной кратности и номинального коэффициента безопасности приведены при значении вторичной нагрузки 30 В·А.

2 Классы точности, значения номинальных вторичных нагрузок, номинальной предельной кратности и номинального коэффициента безопасности уточняются при заказе.

3.2.2 Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки приведены в приложении А.

3.2.3 Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток постоянному току приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номинальный первичный ток, А	Сопротивление обмоток постоянному току, Ом, для классов точности
	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 5P; 10P
3000	0,6
4000	0,8
5000	0,95
6000	1,1
8000	1,5
10000	2,2
12000	2,9
14000	3,3
16000	2,9
18000	3,2
24000	24,8
30000	32

### 3.3 Устройство

3.3.1 Трансформаторы выполнены в виде шинной конструкции. Трансформаторы содержат магнитопроводы и вторичные обмотки. Каждая вторичная обмотка находится на своем магнитопроводе. Обмотки залиты компаундом, что обеспечивает защиту обмоток от проникновения влаги и механических повреждений. Выводы вторичных обмоток расположены на выступающей контактной колодке трансформаторов и закрыты защитной крышкой.

3.3.2 Основной изоляцией является воздушный зазор между литым блоком трансформатора и токоведущей частью экранированного токопровода.

3.3.3 В литом блоке трансформаторов имеются втулки с резьбовыми отверстиями М12, предназначенные для крепления трансформаторов. Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов приведены в приложении Б.

3.3.4 Роль первичной обмотки выполняет токоведущая шина токопровода.

3.3.5 Вторичные обмотки предназначены для измерения или для защиты.

### 3.4 Маркировка

3.4.1 Маркировка выводов вторичных обмоток рельефная, выполняется эпоксидным компаундом при заливке трансформаторов в форму.

3.4.2 Стороны трансформаторов, соответствующие линейным выводам первичной цепи, обозначаются «Л1» и «Л2».

Начало вторичных обмоток обозначается «И1», конец обмоток - «И2». Цифра перед литерой «И» обозначает номер обмотки.

3.4.3 На трансформаторах имеется табличка технических данных с предупреждающей надписью о напряжении на разомкнутых вторичных обмотках.

## 4 Эксплуатация трансформаторов

### 4.1 Подготовка трансформаторов к эксплуатации

4.1.1 При установке трансформаторов в токопровод должны быть проведены:

- удаление консервирующей смазки и очистка трансформаторов от пыли и грязи сухой ветошью, не оставляющей ворса или смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134;
- внешний осмотр для проверки отсутствия трещин и сколов изоляции, коррозии на металлических деталях;

4.1.2 Должны быть проведены испытания в объеме, установленном предприятием-изготовителем токопровода и нормативной документацией.

Методы испытаний трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746.

При испытаниях трансформатора, до установки в токопровод или в его составе, допускается однократное испытание электрической прочности изоляции трансформатора напряжением промышленной частоты 3 кВ в течение 1 минуты.

В остальных случаях испытательное напряжение вторичной обмотки должно составлять 2,7 кВ при выдержке времени - 1 минута.

4.1.3 Выводы вторичных обмоток имеют возможность пломбирования.

4.1.4 Усилие при закручивании болтов во втулки по наружному диаметру должно быть  $(35 \pm 3)$  Н·м., во втулки крепления вторичных выводов - 0,5 Н·м.

### 4.2 Эксплуатационные ограничения

4.2.1 Эксплуатация трансформаторов должна производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической экс-



плуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

4.2.2 Наибольшее рабочее напряжение, вторичные нагрузки и токи короткого замыкания не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

4.2.3 Допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.

4.2.4 Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144.

## **5 Поверка трансформаторов**

5.1 Трансформаторы тока поверяются в соответствии с ГОСТ 8.217. Интервал между поверками 4 года.

## **6 Техническое обслуживание**

6.1 При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

- очистка трансформаторов от пыли и грязи;
- внешний осмотр трансформаторов для проверки отсутствия на поверхности изоляции трещин и сколов;
- проверка крепления трансформаторов;
- проверка надежности контактных соединений;
- испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45-51-300-97, СТО 34.01-23.1-001-2017.

Методы испытаний - в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и с учетом дополнительных указаний настоящего РЭ.

6.2 Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, установленные для устройства, в котором эксплуатируются трансформаторы.

6.3 Указания и рекомендации по методам проведения испытаний и оценке их результатов:

- испытание электрической прочности изоляции. Изоляция вторичных обмоток трансформаторов относительно заземленных частей должна выдерживать в течение одной минуты испытательное напряжение, указанное в 4.1.2 настоящего

РЭ, приложенное к каждой из обмоток при заземленных остальных, а также между вторичными обмотками и заземленными частями трансформатора тока;

- измерение тока намагничивания вторичных обмоток для защиты и измерения должно производиться при значениях напряжений, указанных в таблице 3;

- при измерении сопротивления изоляции вторичной обмотки мегаомметр присоединяется между вторичной обмоткой и втулками, залитыми в корпус трансформаторов. Измерение производится мегаомметром на 1000 В. Значение сопротивления изоляции вторичной обмотки не менее 20 МОм;

- для измерения токов намагничивания к испытываемой вторичной обмотке, при разомкнутой первичной цепи, прикладывается напряжение, указанное в таблице 3. При этом должен использоваться вольтметр эффективных значений класса точности 0,5 с входным сопротивлением не менее 10 МОм.

Таблица 3

Номинальный первичный ток, А	Расчетное напряжение, В при номинальной вторичной нагрузке 30 В·А, в классе точности	
	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	5P; 10P
3000	260	110
4000	280	160
5000	310	195
6000	325	205
8000	385	245
10000	480	305
12000	580	375
14000	630	420
16000	580	375
18000	630	410
24000	803	530
30000	1390	905

Значения испытательных напряжений для проведения испытаний электрической прочности изоляции вторичных обмоток, сопротивления изоляции обмоток и измеренные значения токов намагничивания вторичных обмоток указываются в паспорте на изделие.

6.4 Трансформаторы не требуют ремонта за весь срок службы. При несоответствии технических параметров трансформаторов настоящему РЭ, трансформаторы необходимо заменить.

## **7 Требования к подготовке персонала**

7.1 При установке трансформаторов в токопровод, работы должны проводиться под руководством и наблюдением ИТР рабочими, обученными выполнению необходимых операций и имеющими квалификационный разряд не ниже 3.

7.2 При техническом обслуживании трансформатора и проведении его испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и стажировку, и допущенные к проведению испытаний в действующей электроустановке.

Бригада, проводящая техническое обслуживание и испытание, должна состоять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены бригады - не ниже III.

## **8 Упаковка. Хранение**

8.1 Упаковка трансформаторов - по ГОСТ 23216.

8.2 До установки трансформаторы должны храниться в условиях, соответствующих условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

8.3 При хранении трансформаторов без упаковки должны быть приняты меры против возможных повреждений.

8.4 Срок защиты трансформаторов консервационной смазкой, нанесенной на предприятии-изготовителе, составляет три года.

Срок исчисляется от даты консервации, указанной в паспорте на изделие.

По истечении указанного срока металлические части подлежат переконсервации с предварительным удалением старой консервационной смазки. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014 маслом К-17 ГОСТ 10877 или другим методом из предусмотренных ГОСТ 23216.

## **9 Транспортирование**

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования Ж согласно ГОСТ 23216.

9.2 Допускается транспортирование трансформаторов без упаковки в контейнерах и закрытых автомашинах.

9.3 При транспортировании трансформаторов должны быть приняты меры против возможных повреждений.

9.4 Климатические факторы при транспортировании трансформаторов должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

9.5 Транспортирование в самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

9.6 Подъем и перемещение трансформаторов осуществлять согласно схеме строповки, приведенной в приложении В.

## 10 Утилизация

10.1 При транспортировании, хранении, эксплуатации, испытании и утилизации трансформаторы не представляют вреда для окружающей среды и здоровья человека.

10.2 После окончания срока службы трансформаторы подлежат списанию и утилизации.

10.3 При утилизации должны быть выполнены следующие рекомендации:

- металлические составные части трансформаторов (медь, сталь электротехническая и конструкционная), высвобожденные механическим путем, должны быть переданы на предприятия, производящие переработку (утилизацию) цветных и черных металлов;
- фрагменты литой изоляции, электроизоляционный картон и другие изоляционные материалы, отходы упаковочной пены, не подлежащие переработке, должны быть переданы на полигон промышленных или твердых бытовых отходов для размещения;
- отходы упаковочных картона, пленки и бумаги должны быть переданы на предприятия, производящие утилизацию данных видов отходов;
- отходы упаковочной деревянной тары подлежат как утилизации, так и размещению на полигоне промышленных или твердых бытовых отходов.

## Приложение А

(справочное)

Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки

Таблица А.1 – Номинальная предельная кратность в классе точности 5Р; 10Р.

Номинальная вторичная нагрузка, В·А	3	5	10	15	20	30	40	50	60	75	100	300
Коэффициент трансформации	Номинальная предельная кратность											
3000/5	39	33	27	22	19	15	12	10	9	7	6	3
4000/5	41	34	28	25	22	17	14	12	11	9	7	4
5000/5	42	34	29	26	23	19	16	14	12	11	9	6
6000/5	50	42	38	34	31	27	24	21	19	16	14	10
8000/5	51	35	33	31	29	26	24	22	20	18	15	11
10000/5	50	27	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10
12000/5	44	24	23	22	22	20	19	18	17	16	14	11
14000/5	44	22	21	20	20	20	18	17	17	16	14	11
16000/5	35	24	23	22	21	20	18	17	16	15	13	10
18000/5	35	23	22	21	21	20	18	17	16	15	13	10
24000/5	69	33	32	31	31	30	29	28	27	25	24	21
30000/5	67	23	23	23	22	22	22	21	21	20	20	20

Приложение Б  
(обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов тока ТШЛГ

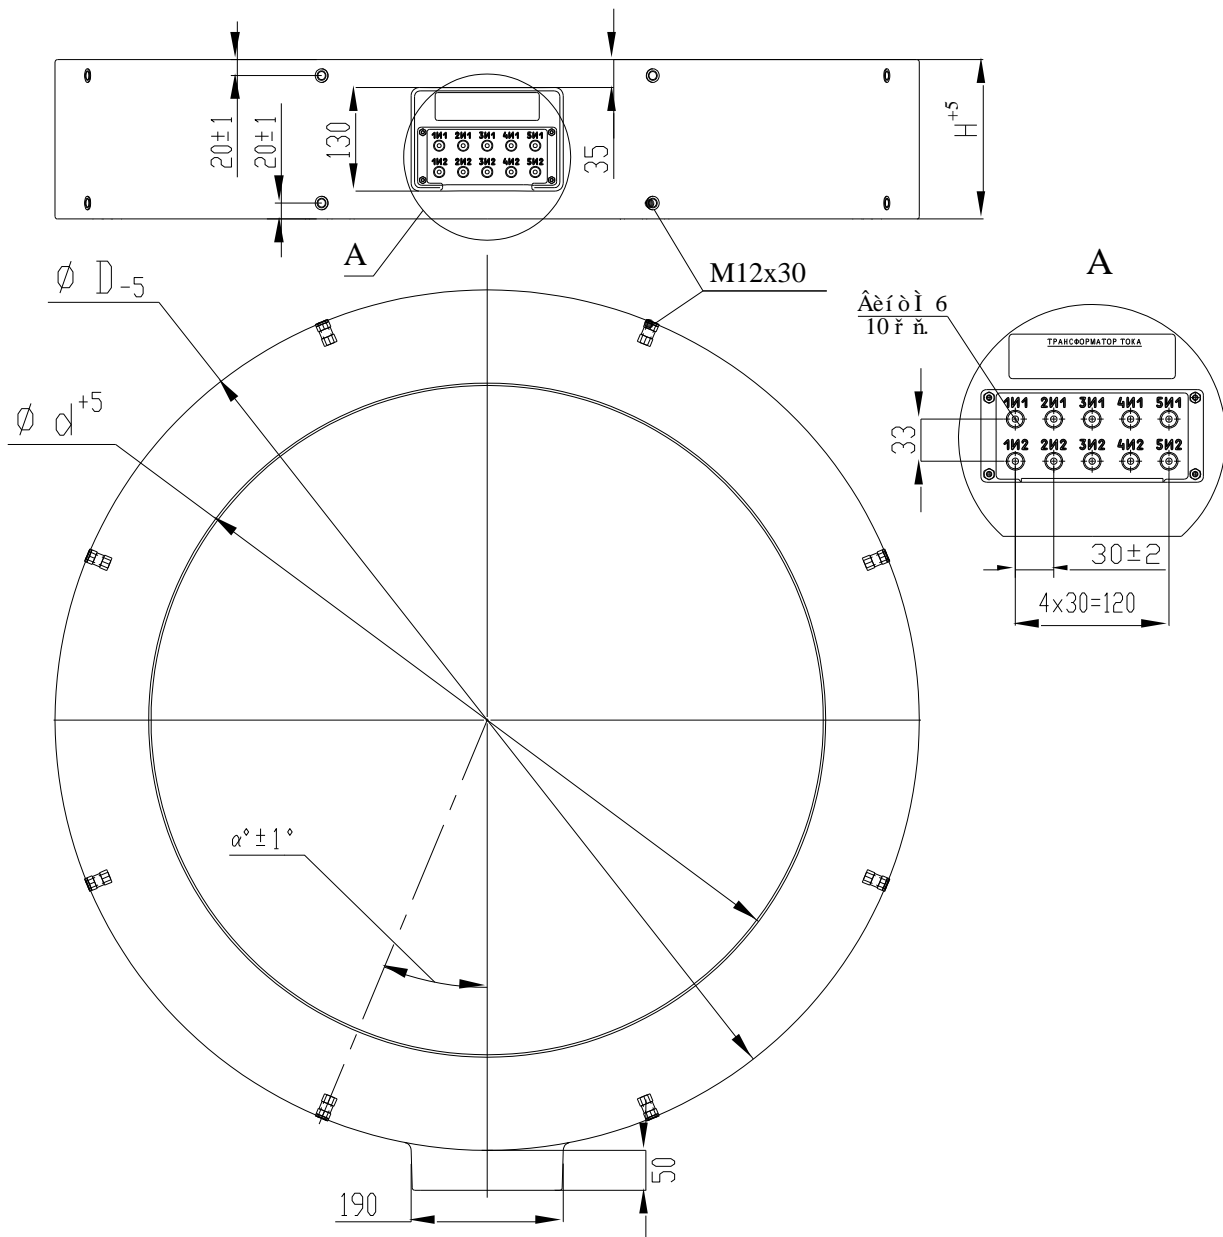


Таблица Б.1

Номинальный первичный ток, А	Размеры, мм			$\alpha^\circ$	Количество втулок для крепления трансформатора, шт.	Масса, кг
	D	d	H			
3000/5-5000/5	540	380	200, 260, 320, 400 по количе- ству вторичных обмоток 1 или 2, 3, 4, 5, соответственно	45	8	85 max
6000/5-10000/5	630	470		30	12	110 max
12000/5-14000/5	720	560		22,5	16	155 max
16000/5-30000/5	1080	840				

Приложение В  
(обязательное)

Схема строповки трансформаторов тока ТШЛГ

