



НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У» категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Рабочее положение – вертикальное или под наклоном к горизонтальной плоскости.

ТУ16 - 2006 ОГГ.671 211.041 ТУ

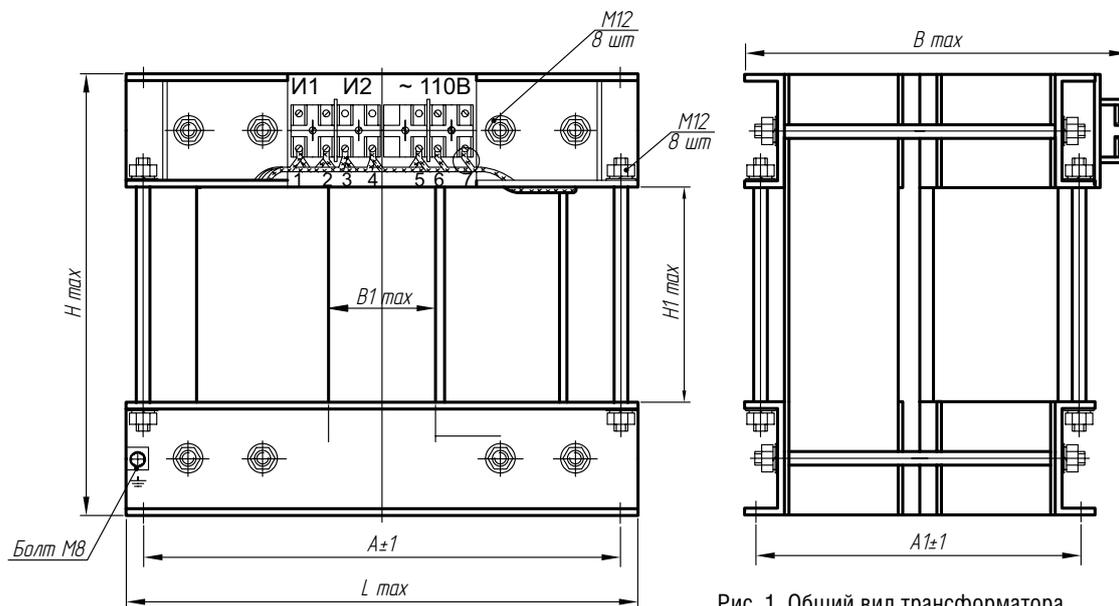


Рис. 1. Общий вид трансформатора тока ТЗЗ-2 и ТЗЗ-4

Тип трансформатора	Размеры, мм							Масса max, кг
	L	H	H1	A	A1	B	B1	
ТЗЗ-2	390	275	102	340	228	286	102	46
ТЗЗ-4	450	400	200	420	278	335	102	163

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	ТЗЗ-2	ТЗЗ-4
Номинальное напряжение, кВ		0,66
Испытательное одноминутное напряжение, кВ		3
Номинальная частота, Гц		50 или 60
Коэффициент трансформации		20/1
Напряжение подмагничивания, В		110
Число охватываемых кабелей	2	4
Диаметр охватываемых кабелей, мм		50
Чувствительность защиты по первичному току при работе с реле РТЗ-51 с током уставки 122 мА, и реле РТЗ-50 с током уставки 60 мА, не более, А		3
ЭДС небаланса, мВ, не более		150